

# U315P003


(aimants cylindriques / cylindrical magnets)

**AIMANT DE COMMANDE NU**

*SINGLE CONTROL MAGNET*

*Aimant nu / Single magnet*

## Dimensions / Outlines

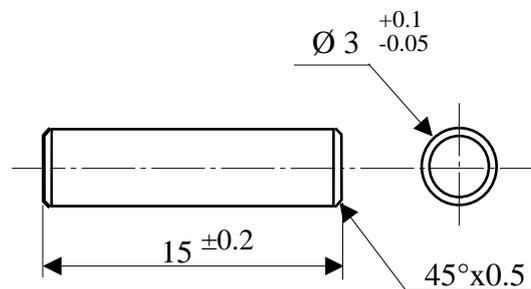

**Pour d'autres dimensions , nous consulter / For others, please contact us**

## Caractéristiques / Data

**Aimants ALNICO 500 aimantés suivant la longueur / Alnico magnets magnetized along the length**

**Tolérance de dimensions / Thickness and length margin**

**± 0,2 mm**

**Température max pour les aimants nus / Max temperature ( single magnets )**

**400 °C**

**Champ coercitif "Hc" / Coercitivity**

**52 à 56 KA/m**

**650 à 705 Oe**

**Rémanence "Br" / Remanence**

**1,1 à 1,4 T**

**Attention ! ne pas frotter les aimants les uns contre les autres ou contre un autre élément ferromagnétique / Warning ! don't slide magnets themselves or against other ferromagnetic element**



*Proud to serve you*

**celduc®**  
r e l a i s

All technical characteristics are subject to change without previous notice.  
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.